


Hornos panadería gastronomía



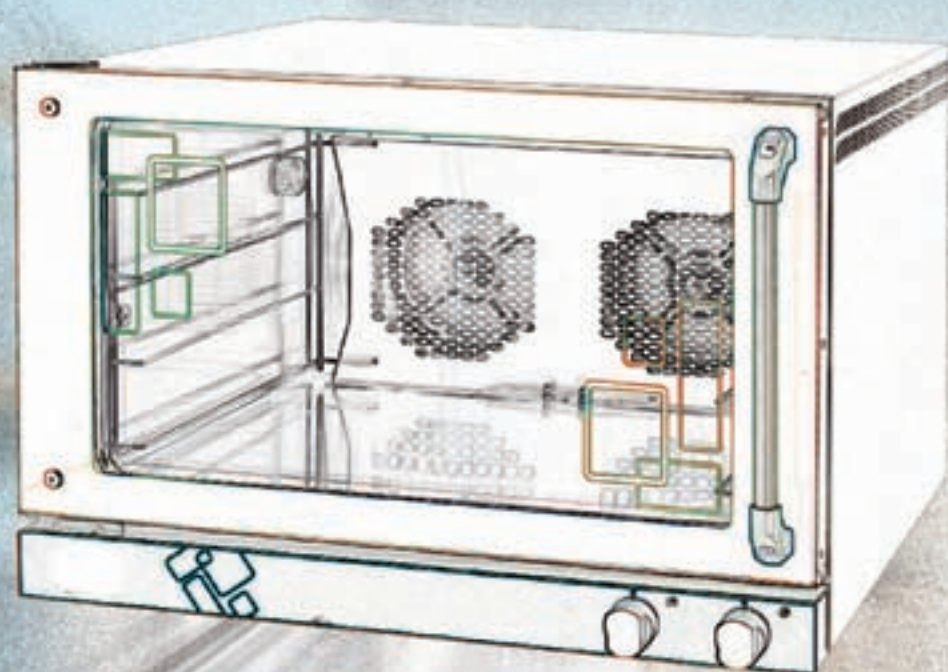

FM-RX 304

DIMENSIONES EXTERNAS: 590(a)x540(h)x675(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 450(a)x345(h)x370(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schuko monofásico
 CAPACIDAD: 4x430x340 mm.
 MOTOR: 2x50 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.

Rack portabandejas extraíble para limpieza
 Bandejas perforadas aluminio, incluidas
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Puerta de doble vidrio templado extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 2x1500 W | 250°C | 230 V | 34 Kg |
| Referencia | ARTÍCULO | | |
| FM-RX 304 | Horno panadería gastronomía Serie RX | | |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 1,4 Kw | Humidificador | Cambio GN 2/3 |



FM-RX 424

DIMENSIONES EXTERNAS: 640(a)x540(h)x720(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 500(a)x345(h)x410(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schuko monofásico
 CAPACIDAD: 4x480x340 mm.
 MOTOR: 2x50 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.

Rack portabandejas extraíble para limpieza
 Parrillas incluidas
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Lámpara interior
 Puerta de doble vidrio templado extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 2x1500 W | 250°C | 230 V | 36 Kg |
| Referencia | ARTÍCULO | | |
| FM-RX 424 | Horno panadería gastronomía Serie RX | | |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 1,4 Kw | Humidificador | Cambio GN 2/3 |



FM-RXL 424

DIMENSIONES EXTERNAS: 640(a)x540(h)x720(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 500(a)x345(h)x410(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schuko monofásico
 CAPACIDAD: 4x480x340 mm.
 MOTOR: 2x50 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.

Rack portabandejas extraíble para limpieza
 Parrillas incluidas
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Lámpara interior
 Puerta de doble vidrio templado y apertura reversible

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 2x1500 W | 250°C | 230 V | 36 Kg |
| Referencia | ARTÍCULO | | |
| FM-RXL 424 | Horno panadería gastronomía Serie RX | | |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 1,4 Kw | Humidificador | Cambio GN 2/3 |



FM-RX 484

DIMENSIONES EXTERNAS: 640(a)x540(h)x720(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 500(a)x345(h)x365(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schuko monofásico
 CAPACIDAD: 4x480x340 mm.
 MOTOR: 1x150 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.

Rack portabandejas extraíble para limpieza
 Parrillas incluidas, Termostato seguridad
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Micro puerta, Lámpara interior
 Puerta de doble vidrio templado extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 3500 W | 250°C | 230 V | 36 Kg |
| Referencia | ARTÍCULO | | |
| FM-RX 484 | Horno panadería gastronomía Serie RX | | |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 1,4 Kw | Humidificador | Cambio GN 2/3 |



FM-RX 603

DIMENSIONES EXTERNAS: 760(a)x465(h)x800(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 620(a)x270(h)x450(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schuko monofásico
 CAPACIDAD: 3x600x400 mm.
 MOTOR: 1x150 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.
 Rack portabandejas extraíble para limpieza

Parrillas incluidas, Termostato seguridad
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Micro puerta, Inversor de giro,
 Lámpara interior
 Puerta de doble vidrio templado extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|------------|--------------------------------------|---------|-------|
| 3700 W | 250°C | 230 V | 39 Kg |
| Referencia | ARTÍCULO | | |
| FM-RX 603 | Horno panadería gastronomía Serie RX | | |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 2,2 Kw | Humidificador | Cambio GN 1/1 |



FM-RXL 603

DIMENSIONES EXTERNAS: 760(a)x465(h)x800(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 620(a)x270(h)x450(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schuko monofásico
 CAPACIDAD: 3x600x400 mm.
 MOTOR: 1x150 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.
 Rack portabandejas extraíble para limpieza

Parrillas incluidas, Termostato seguridad
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Micro puerta, Inversor de giro,
 Lampara interior
 Puerta de doble vidrio templado, Puerta con apertura reversible

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|----------|------------|---------|-------|
| 3700 W | 250°C | 230 V | 39 Kg |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 2,2 Kw | Humidificador | Cambio GN 1/1 |

| Referencia | ARTÍCULO |
|------------|--------------------------------------|
| FM-RXL 603 | Horno panadería gastronomía Serie RX |



FM-RX 604

DIMENSIONES EXTERNAS: 760(a)x545(h)x800(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 620(a)x350(h)x450(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: 3F + N +T, trifásica, Monofásica
 CAPACIDAD: 4x600x400 mm.
 MOTOR: 1x150 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.
 Rack portabandejas extraíble para limpieza

Parrillas incluidas, Termostato seguridad
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Micro puerta, Inversor de giro,
 Lampara interior
 Puerta de doble vidrio templado, extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|----------|------------|-----------|-------|
| 5500 W | 250°C | 400/230 V | 42 Kg |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 2,2 Kw | Humidificador | Cambio GN 1/1 |

| Referencia | ARTÍCULO |
|------------|---------------------------------|
| FM-RX 604 | Horno pan. gastronomía Serie RX |



FM-RX 604 PLUS

DIMENSIONES EXTERNAS: 760(a)x545(h)x800(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 620(a)x350(h)x450(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: 3F + N +T, trifásica, Monofásica
 CAPACIDAD: 4x600x400 mm.
 MOTOR: 2x150 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.
 Rack portabandejas extraíble para limpieza

Parrillas incluidas, Termostato seguridad
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Micro puerta, Inversor de giro,
 Lampara interior
 Puerta de doble vidrio templado extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|----------|------------|-----------|-------|
| 2x3000 W | 250°C | 400/230 V | 48 Kg |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 2,2 Kw | Humidificador | Cambio GN 1/1 |

| Referencia | ARTÍCULO |
|----------------|---------------------------------|
| FM-RX 604 PLUS | Horno pan. gastronomía Serie RX |



FM-RXL 604 PLUS

DIMENSIONES EXTERNAS: 760(a)x545(h)x800(f)mm.
 DIMENSIONES INTERNAS: 620(a)x350(h)x450(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: 3F + N +T, trifásica, Monofásica
 CAPACIDAD: 4x600x400 mm.
 MOTOR: 2x150 W
 CÁMARA: En acero inox. con esquinas redondeadas.
 Rack portabandejas extraíble para limpieza

Parrillas incluidas, Termostato seguridad
 Temporizador 0-120 min. + modo continuo
 Alarma fin de ciclo, Micro puerta, Inversor de giro,
 Lampara interior, Puerta con apertura reversible
 Puerta de doble vidrio templado extraíble para limpieza

| POTENCIA | TEMP. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|----------|------------|-----------|-------|
| 2x3000 W | 250°C | 400/230 V | 48 Kg |

| OPCIONAL | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Grill 2,2 Kw | Humidificador | Cambio GN 1/1 |

| Referencia | ARTÍCULO | EUROS |
|-----------------|---------------------------------|-------|
| FM-RXL 604 PLUS | Horno paN. gastronomía Serie RX | |

Fermentadoras

FM-F 408



D. EXT: 640(a)x930(h)x640(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE PARRILLAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schco monofásico
 CAPACIDAD: 8x480x340
 CÁMARA: En acero inox. .
 Rack portabandejas extraíble para limpieza
 Control de calor seco y húmedo
 Puerta de vidrio templado

| POT. | T. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|-------|---------|---------|-------|
| 700 W | 85°C | 230 V | 32 Kg |

| Ref. | ARTÍCULO |
|----------|--------------|
| FM-F 408 | Fermentadora |



FM-F 608

D. EXT: 760(a)x930(h)x700(f)mm.
 DISTANCIA ENTRE PARRILLAS: 80 mm.
 CONEXIÓN: Schco monofásico
 CAPACIDAD: 8x600x400
 CÁMARA: En acero inox. .
 Rack portabandejas extraíble para limpieza
 Control de calor seco y húmedo
 Puerta de vidrio templado

| POT. | T. MÁX. | TENSIÓN | PESO |
|-------|---------|---------|-------|
| 1400W | 85°C | 230 V | 42 Kg |

| Ref. | ARTÍCULO |
|----------|--------------|
| FM-F 608 | Fermentadora |